

VALVOLA CLAPET
SWING CHECK VALVE



CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE



VOCI DI CAPITOLATO - TECHNICAL FEATURES



Corpo in ottone.

O-ring tappo esagonale in NBR.

Guarnizione del tappo esagonale laterale in NBR.

Piattello in ottone.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.

Attacchi filettati ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile da 3/8" a 2" con tenuta in NBR, da 3/8" a 4" con tenuta in metallo.

Disponibile con filetto americano NPT nelle misure 2"1/2, 3" e 4".

Body in brass.

O-ring for hexagonal plug in NBR.

Washer of the side plug in NBR.

Plate in brass.

Minimum and maximum working temperatures: -0°C, 90°C.

Threads: ISO228 (equivalent to DIN EN ISO 228 and BE EN ISO 228).

Available 3/8" through 2" with NBR seal, 3/8" through 4" with metal seal.


MISURA/SIZE	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1"1/4 (DN 32)	1"1/2 (DN 40)	2" (DN 50)
PRESSIONE/PRESSURE	12bar/174psi	12bar/174psi	12bar/174psi	12bar/174psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi
CODICE/CODE	1300038G	1300012G	1300034G	1300100G	1300114G	1300112G	1300200G
IMBALLO/PACKING	16/192	16/192	12/96	8/80	5/40	4/32	2/24

Tenuta in NBR.
NBR seal.

MISURA/SIZE	3/8" (DN 10)	1/2" (DN 15)	3/4" (DN 20)	1" (DN 25)	1"1/4 (DN 32)	1"1/2 (DN 40)	2" (DN 50)	2"1/2 (DN 65)	3" (DN 80)	4" (DN 100)
PRESSIONE/PRESSURE	12bar/174psi	12bar/174psi	12bar/174psi	12bar/174psi	10bar/145psi	10bar/145psi	10bar/145psi	8bar/116psi	8bar/116psi	8bar/116psi
CODICE/CODE	1300038M	1300012M	1300034M	1300100M	1300114M	1300112M	1300200M	1300212M	1300300M	1300400M
IMBALLO/PACKING	16/192	16/192	12/96	8/80	5/40	4/32	2/24	1/16	1/10	1/6

Tenuta in metallo.
Metal seal.


QUOTE DI INGOMBRO - DRAWING

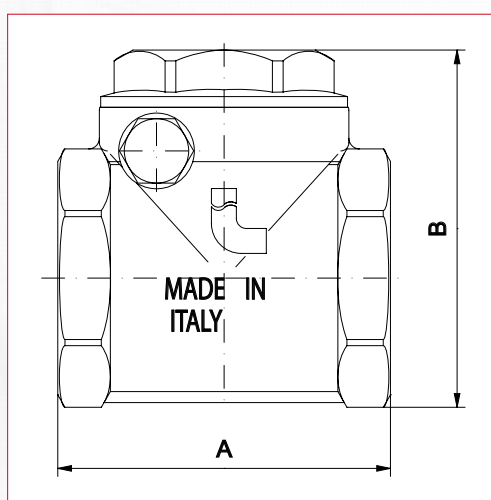

MISURE / SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
A (mm)	43	43	52	62	72	81	94	119	134	169
B (mm)	50	50	59,5	68	77	88	100	128	148	185
PRESS. ATMOSF. / WORK. PRESS. Kg/cm ² - bar	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
PRESS. ATMOSF. PSI LBS WORK. PRESS	170	170	170	170	140	140	140	110	110	110




SEDE IN METALLO - *METAL SEAT*

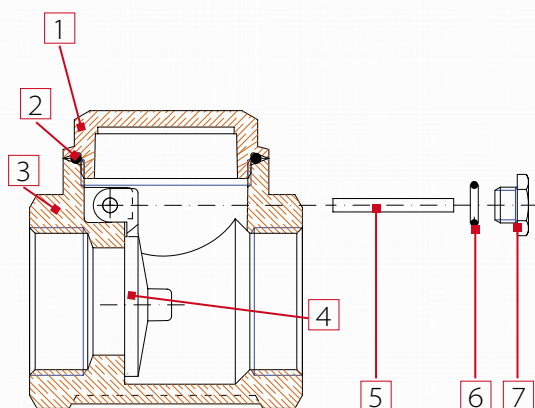

POS.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TÀ/N.	MATERIALE/MATERIAL
1	Manicotto / <i>End Adapter</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW617N</i>
2	Guarnizione / <i>O-ring</i>	1	O-ring / <i>NBR</i>
3	Corpo / <i>Body</i>	1	Ottone stampato / <i>Hot pressed brass CW617N</i>
4	Battente / <i>Batten</i>	1	Ottone stampato / <i>Hot pressed brass CW617N</i>
5	Perno / <i>Pin</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW614N</i>
6	Guarnizione / <i>O-ring</i>	1	O-ring / <i>NBR</i>
7	Tappo / <i>Plug</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW614N</i>

SEDE IN GOMMA - *RUBBER SEAT*

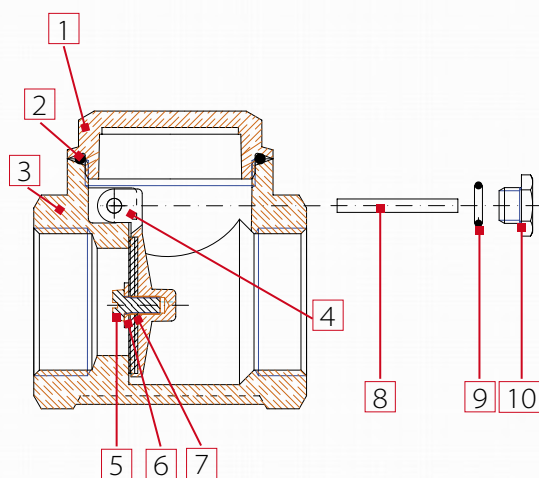

POS.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Q.TÀ/N.	MATERIALE/MATERIAL
1	Manicotto / <i>End Adapter</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW617N</i>
2	Guarnizione / <i>O-ring</i>	1	O-ring / <i>NBR</i>
3	Corpo / <i>Body</i>	1	Ottone stampato / <i>Hot pressed brass CW617N</i>
4	Battente / <i>Batten</i>	1	Ottone stampato / <i>Hot pressed brass CW617N</i>
5	Vite / <i>Screw</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW617N</i>
6	Rondella / <i>Flat washer</i>	1	Ottone/ <i>Brass UNI EN 1652</i>
7	Guarnizione / <i>Washer</i>	1	<i>NBR</i>
8	Perno / <i>Pin</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW614N</i>
9	Guarnizione / <i>O-ring</i>	1	O-ring / <i>NBR</i>
10	Tappo / <i>Plug</i>	1	Ottone/ <i>Brass CW614N</i>

Certificazioni- *Certifications*



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - *LOSS DIAGRAM*

MISURE / SIZE	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kv	3,60	9,50	23	35	56	86	222	360	540

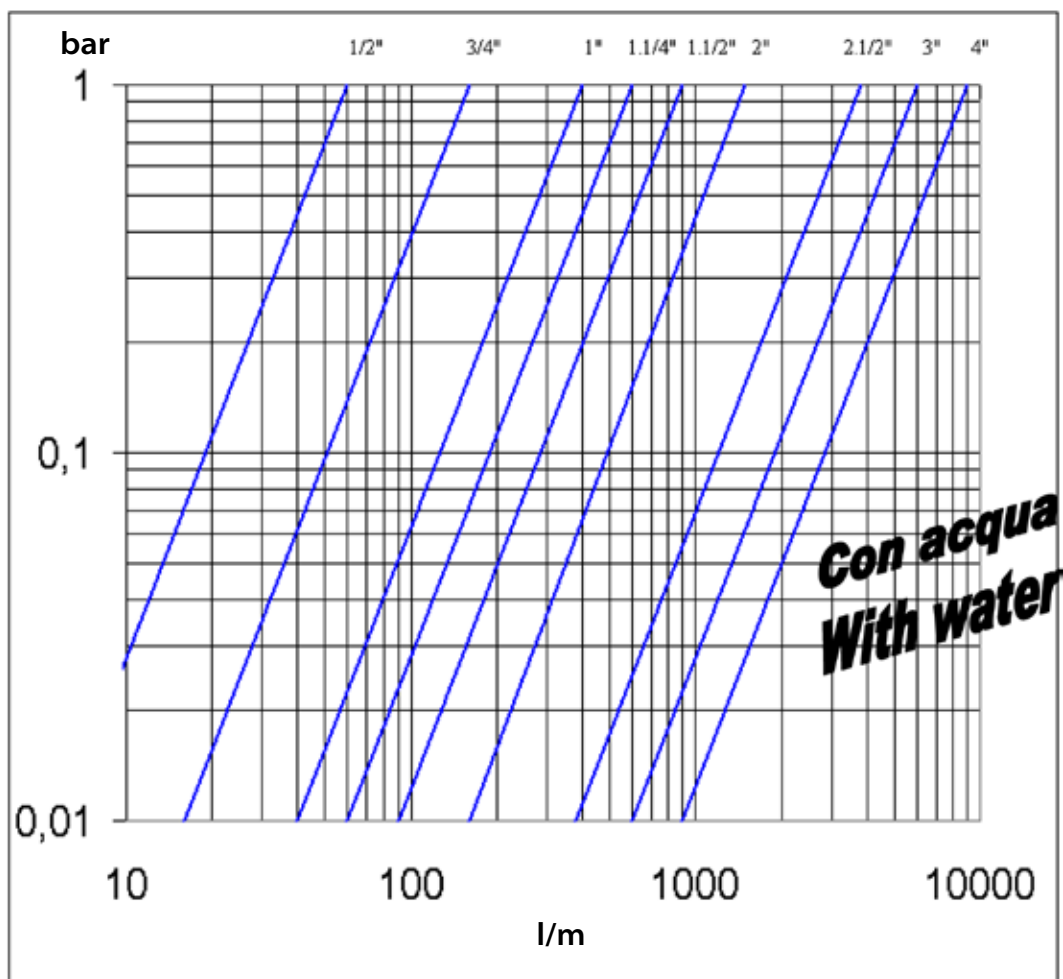


DIAGRAMMA APERTURA VALVOLA - *DIAGRAM MINIMUM PRESSURE TO GET THE VALVES OPENING*

DP=P in-P out (mbar)

